


# ステンレス製フィルターハウジング Stainless Filter Housing



- 接液部が全てSUS316で作られており、広範囲の用途に使用できる、最も軽量で美しい外観の小型ハウジングです。
- ヘッドとシリンダーは、脱着性の良いVバンドクランプでセットされており、またセンターシャフトが無いスプリング式ですので、濾材交換時に下部空間が要りません。
- SUS316 used for all liquid contacting areas. Lightest weight and small size with beautiful external appearance for various applications.
- Head and cylinder set by V band clamp easy for attachment and removal. No bottom space required when replacing filtering media by spring design without center shaft.

## 仕様 / Specification

型 式 / Model		PFS-100	PFS-200
材 質 Material	ヘッド / シリンダー Head/Cylinder	SUS316 (内面:酸洗い仕上げ Inner face: acid cleansing 外面:ヘアライン仕上げ External face: hair line finishing)	
	オ リ ン グ O-ring	*ご注文の仕方参照(標準はFKM) (* See "How to order"(FKM is standard))	
使 用 温 度 Operating Temperature		95℃以下 (or less)	
最 大 耐 圧 (25℃) Max. Withstanding Pressure (25℃)		0.7MPa	
接 続 口 径 Diameter of End Connection		G(PF)3/4	
サ イ ズ Size (mm)	全 高 Height	450	700
	全 幅 Width	116	116
本 体 重 量 Weight (Main Unit)		1.4kg	1.8kg
カ ー ト リ ッ ジ 本 数 Number of Cartridges		1本用 (For one unit)	1本用 (For one unit)
カ ー ト リ ッ ジ 長 さ Length of Cartridge		250L	500L

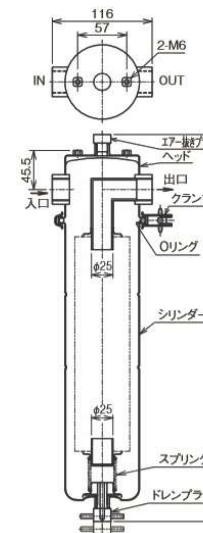

※ドレンプラグ、エアプラグの口径は、G(PF)1/4です。  
※Bore diameter of drain plug and air plug is G (PF) 1/4.

## ご注文の仕方 / How to Order

※オプション(別売り) ※Option (separately available.)

# PFS - 100 S6 - E · G · ST · K

カートリッジ Cartridge	本数 Number of Unit	長さ Lenght	O-リング材質 O-ring Material	圧力計付き エア抜きバルブASSY Pressure Gauge and air release valve ASSY	内面処理 Inner Face Processing	取付金具 Attachment Bracket
100	1	250L	E : EPDM	G : 有 (with)	ST : 標準 (Standard)	K : 有 (with)
200	1	500L	F : FKM S : シリコン Silicon	N : 無 (without)	*禁油は標準仕様 Oil-prohibition is the standard specification	N : 無 (without)

※オプション(別売り) ※Option (separately available.)