


ステンレス製フィルターハウジング Stainless Filter Housing



- 接液部が全てSUS316で作られており、広範囲の用途に使用できる、最も軽量で美しい外観の小型ハウジングです。
- ヘッドとシリンダーは、脱着性の良いVバンドクランプでセットされており、またセンターシャフトが無いスプリング式ですので、濾材交換時に下部空間が要りません。
- SUS316 used for all liquid contacting areas. Lightest weight and small size with beautiful external appearance for various applications.
- Head and cylinder set by V band clamp easy for attachment and removal. No bottom space required when replacing filtering media by spring design without center shaft.

仕様 / Specification

型式 / Model		PFS-100	PFS-200
材質 Material	ヘッド / シリンダー Head/Cylinder	SUS316 (内面:酸洗い仕上げ Inner face: acid cleansing 外面:ヘアライン仕上げ External face: hair line finishing)	
	Oリング O-ring	*ご注文の仕方参照(標準はFKM) (* See "How to order"(FKM is standard))	
使用温度 Operating Temperature		95℃以下 (or less)	
最大耐圧 (25℃) Max. Withstanding Pressure (25℃)		0.7MPa	
接続口径 Diameter of End Connection		G(PF)3/4	
サイズ Size (mm)	全高 Height	450	700
	全幅 Width	116	116
本体重量 Weight (Main Unit)		1.4kg	1.8kg
カートリッジ本数 Number of Cartridges		1本用 (For one unit)	1本用 (For one unit)
カートリッジ長さ Length of Cartridge		250L	500L

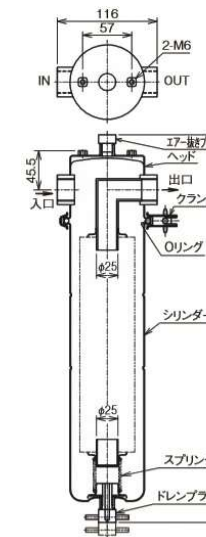

※ドレンプラグ、エアプラグの口径は、G(PF)1/4です。
※Bore diameter of drain plug and air plug is G (PF) 1/4.

ご注文の仕方 / How to Order

※オプション(別売り) ※Option (separately available.)

PFS - 100 S6 - E · G · ST · K

カートリッジ Cartridge	本数 Number of Unit	長さ Lenght	O-リング材質 O-ring Material	圧力計付き エア抜きバルブASSY Pressure Gauge and air release valve ASSY	内面処理 Inner Face Processing	取付金具 Attachment Bracket
100	1	250L	E : EPDM	G : 有 (with)	ST : 標準 (Standard)	K : 有 (with)
200	1	500L	F : FKM S : シリコン Silicon	N : 無 (without)	※禁油は標準仕様 Oil-prohibition is the standard specification	N : 無 (without)